

# A62JRT

## ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO



- Brazo Articulado de grande prestaciones
- Área de trabajo líder en su categoría
- Excelente tracción a las 4 ruedas con hábil eje oscilante
- Radio de giro muy cerrado
- Dimensiones compactas y cero alcance trasero

**snorkel**  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

## DIMENSIONES A62JRT

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Altura máx. de trabajo       | 20.8m         |
| Altura máx. de plataforma    | 18.8m         |
| Alcance máximo               | 11.1m         |
| Altura punto de articulación | 9.0m          |
| Dimensiones plataforma       | 2.44m x 0.91m |
| Ancho total (A)              | 2.4m          |
| Longitud para el transporte  | 8.5m          |
| Longitud total (B)           | 8.6m          |
| Altura recogida (C)          | 2.6m          |
| Altura libre al suelo        | 350mm         |

## PRESTACIONES

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Carga máx. admisible (CMA)                  | 227kg                                                          |
| Maniobrable hasta                           | 18.8m                                                          |
| Max. velocidad de viento admisible          | 12.5m/s                                                        |
| Velocidad máx. de desplazamiento (recogida) | 6.1km/hr                                                       |
| Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)  | 1.2km/hr                                                       |
| Longitud del plumín                         | 1.8m                                                           |
| Abatimiento pendular                        | 136°                                                           |
| Rotación cesta                              | 180°                                                           |
| Rotación torre (continuous)                 | 360°                                                           |
| Voladizo posterior                          | 0m                                                             |
| Pendiente superable                         | 45%                                                            |
| Radio de giro interior                      | 1.4m                                                           |
| Radio de giro exterior                      | 4.6m                                                           |
| Ruedas                                      | 355/55 D625 Macizas, rellenas de espuma                        |
| Controles                                   | Manejo multifunción proporcional para la conducción, elevación |
| Sistema de tracción                         | 4 x 4 hidroestático con eje oscilante                          |



## PROPULSION

Fuente de alimentación Kubota V2403M 48kW/ 65HP – Tier 4i

## PESO

Peso 10,659kg

## DIAGRAMA DE TRABAJO

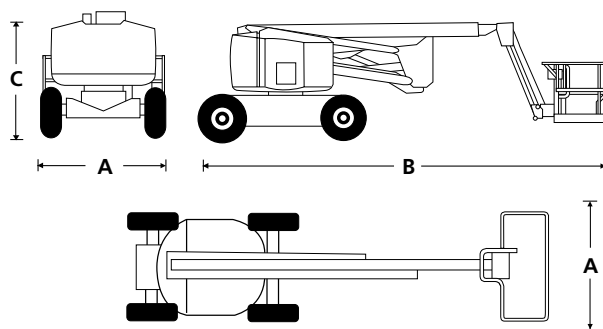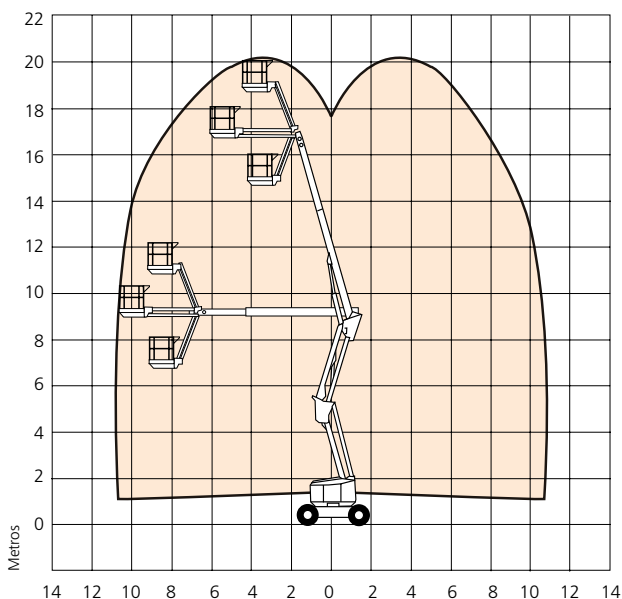

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sistema secundario de protección Snorkel Guard™
- Potente tracción hidroestática a las 4 ruedas
- Eje oscilante
- Voladizo posterior cero
- Radio de giro muy reducido
- Bandeja de motor extraíble
- Contador de horas
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Línea eléctrica a la plataforma
- Luz ámbar intermitente
- Plataforma de triple entrada
- Operación DC de emergencia
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE

## OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Toma de aire en plataforma
- Generador AC 110V/240V 3.5kW
- Paquete para avión
- Paquete deluxe para avión
- Paquete para clima frío
- Paquete para clima frío extremo
- Paquete para condiciones ambientales extremas
- Paquete de luces
- Paquete para cristales
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Bandeja de herramientas
- Neumáticos no marcantes

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com